

STRICTLY PRIVATE & CONFIDENTIAL


PRIMARK®

# 紧急疏散门管理制度

2015年4月27日

## 紧急疏散门保持畅通十分必要!!!

疏散通道不畅，门、窗、楼梯、屋顶等部位封堵、安装铁栅栏或锁闭是造成火灾人员伤亡的主要原因之一

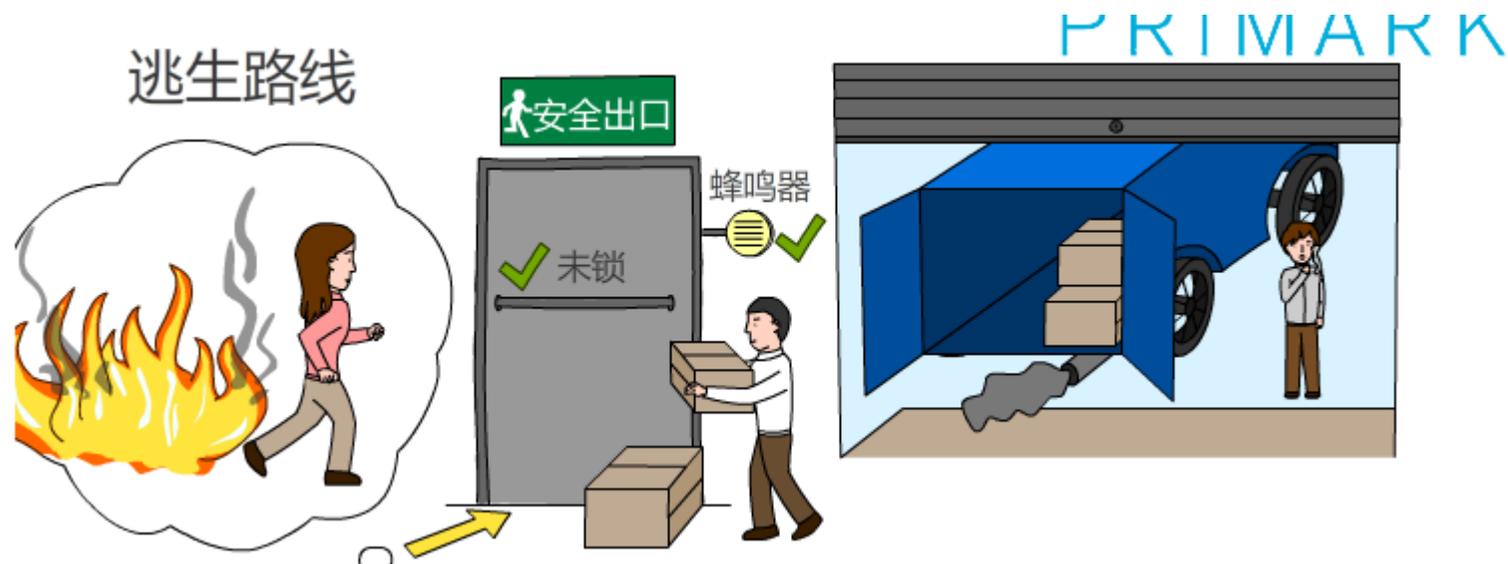


## 消防疏散要求



门不得上锁。门应该有推杆操作，以便紧急情况下逃生。




逃生路线必须直通安全集合地点，毫无阻塞。




条封的窗户必须设有内部装置，确保员工在紧急情况下能够逃生、疏散，窗户不得上锁。



集合地必须是指定的，标识清楚，畅通无阻。



所有的楼层和建筑，包括宿舍，必须有二次出口，最好有外部逃生路线。



所有楼层和区域的逃生路线要标识清晰，发光发亮，包括楼梯间。

## Primark关于紧急疏散门的政策

- 审核中一旦发现工厂在工作时间有任何一处紧急疏散门上锁，将导致最差的审核评分结果并有停单的可能性。
- 该审核结果只有在完成跟进审核后才能改变。

## 如何防范紧急疏散门被锁--供应商职责

- 供应商承担监督检查责任。定期或不定期在工厂进行巡视做好防范
- 在PRIMARK的审核开展前尤其需要对工厂进行密集检查

## 如何防范紧急疏散门被锁--工厂职责

- 工厂应该建立防范紧急疏散门在工作时间被锁的相关政策和执行程序
- 工厂应该指定至少一名消防安全负责人，每天开展日常巡视。该安全负责人应使用自检表对检查结果做好记录并保留
- 消防安全负责人给全员开展相关培训，增强安全意识并做好记录保留
- 工厂高层人员定期或不定期对此项工作进行抽查并对失职行为进行追责

为减少对工厂正常生产的干扰，避免不必要的停顿整改，请供应商和工厂高度重视此问题！！！！